

## HALSバックパターンの色の指定について


- 配布しているHALS/バックパターンデータは「halsBk」というカラースワッチで作成しています。そのまま使用すると、プロセスカラーのBKの扱いになります。



## 特色を指定する場合

- 特色版をプロセスカラーのBK版で作成する場合はそのままご使用下さい。

製版の都合でBK以外の版で作りたい、色を付けたい場合は下記のようにカラースワッチの設定を変更していただけます。

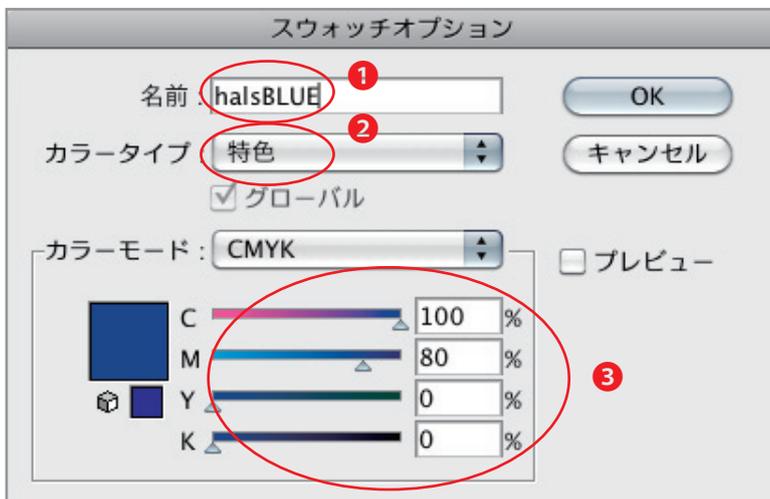


- ① 適当な特色名を付けます
- ② 「特色」を指定してします
- ③ 使用インキに近いカラーを適応します

※①③は作業を分かりやすくするためです。省いても製版はできますので、必要に応じてご指定ください。

## プロセスカラーで指定する場合

●パターンをプロセスカラー（CMYK）で指定したい場合は、下記のようにカラーズワッチの設定を変更していただけます。

### <シアンに指定した例>

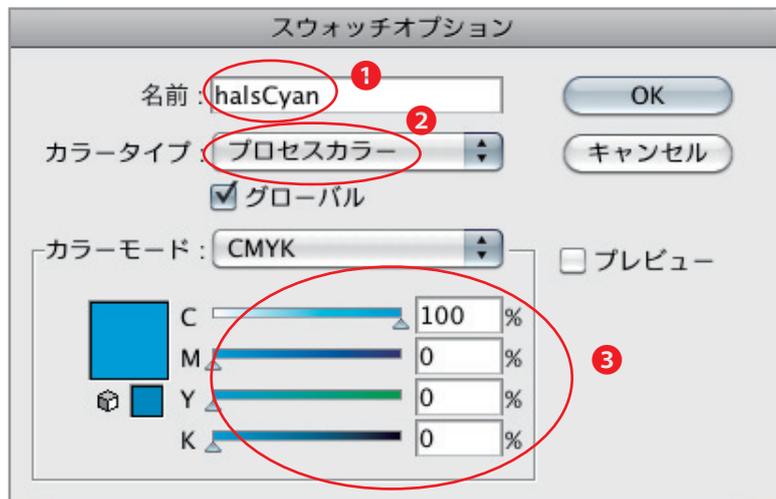


①[halsCyan]など適当な名称を付けます

②「プロセスカラー」を指定してします

③プロセスカラーを100%で指定します

※①は作業を分かりやすくするためです。省いても製版はできますので、必要に応じてご活用ください。

### <NG例>

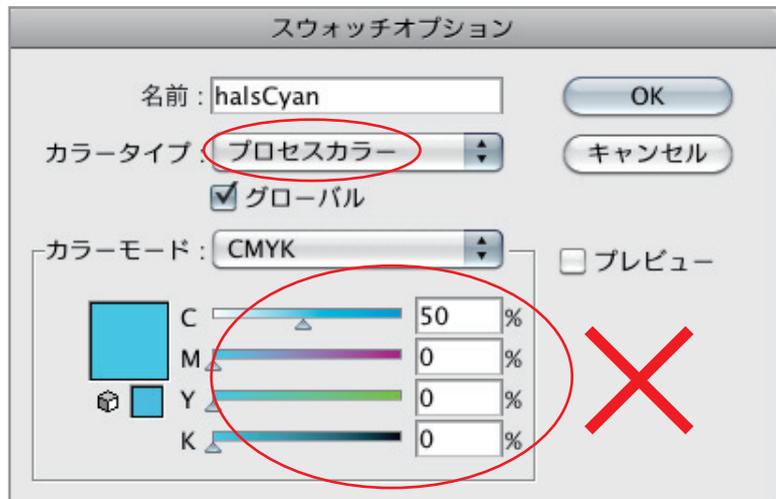

カラータイプで「プロセスカラー」を選択した場合、色分解の設定に網パーセントを指定する事は推奨していません。

HALSパターンはそれ自体が細かな網点の様なものですので、出力に異常な時間がかかったり、エラーで出力できないケースが頻発します。

「薄いブルー」のパターンを刷りたい場合は、明るい色の特色インキをお使い下さい。

もしくは密度の低いパターンを選ぶことで薄い色調でパターンが印刷されます。

